




Snelheidsbegrenzer R1	
Diameter wiel	300 mm.
Kabel diameter	6 – 8 mm.
Nominale snelheid m/sec.	0,6 – 1,74 m/sec.
Interventiesnelheid m/sec.	0,41 – 2,00 m/sec

Snelheidsbegrenzer R3	
Diameter wiel	250 mm.
Kabel diameter	6 – 8 mm.
Nominale snelheid m/sec.	0,6 – 1,24 m/sec.
Interventiesnelheid m/sec.	0,48 – 1,43 m/sec
Draairichting	Links - Rechts

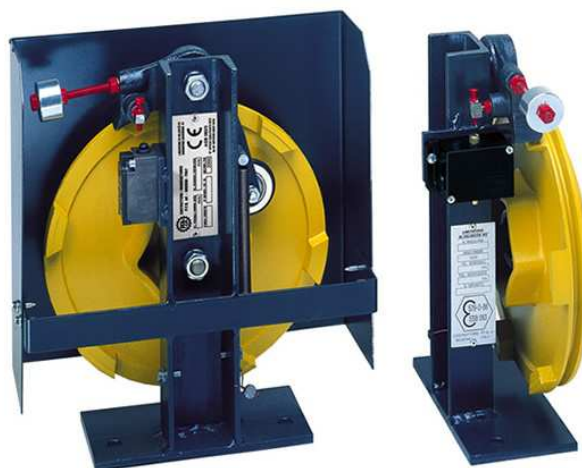

Snelheidsbegrenzer R5R	
Diameter wiel	200 mm.
Kabel diameter	6 – 6,5 mm.
Nominale snelheid m/sec.	0,6 – 1,55 m/sec.
Interventiesnelheid m/sec.	0,24 – 1,78 m/sec
Draairichting	Links - Rechts



Snelheidsbegrenzer R6R	
Diameter wiel	300 mm.
Kabel diameter	6 – 8 mm.
Nominale snelheid m/sec.	0,6 – 2,09 m/sec.
Interventiesnelheid m/sec.	0,44 – 2,40 m/sec
Draairichting	Links - Rechts

Snelheidsbegrenzer LK	
Diameter wiel	200 – 250 – 300 – 315 mm.
Kabel diameter	6 – 6,5 – 8 - 10 mm
Nominale snelheid m/sec.	0,67 – 2,81 m/sec.
Interventiesnelheid m/sec.	0,32 – 3,24 m/sec
Draairichting	Bidirectioneel





Spangewicht R4	
Diameter wiel	200 – 250 – 300 – 315 mm.
Kabel diameter	6 – 6,5 – 8 – 10 mm
gewicht	10 – 30 – 50 kg.